

Sertevet España



EZ RAY AIR
PORTABLE

EzRay Air Portable



Primer equipo de RX portátil con tecnología de nanotubos (CNT*) del mundo



Menores tiempos de enfriamiento, flujo de trabajo más rápido

El EzRay Air Portable tiene una reducción de casi el 75 % en el tiempo de recuperación entre disparos en comparación con los principales dispositivos de la competencia. Esto permite a los usuarios pasar menos tiempo esperando a que su radiografía esté lista y más tiempo en el tratamiento, el diagnóstico y el paciente.



Sin tiempo de calentamiento

La primera aplicación dental del mundo de la nanotecnología de carbono. El EzRay Air Portable es un dispositivo de rayos X portátil y liviano diseñado para un fácil manejo y posicionamiento estable para una calidad de imagen óptima en sus radiografías intraorales.




*CNT: Tecnología Nanotubos de Carbono

EzRay Air Portable



Diseño de doble escudo de dispersión para la seguridad del operador

El blindaje interno contra la radiación está perfectamente diseñado para proteger al operador de fugas de radiación. La exposición a la radiación se produce cuando el haz interactúa con la superficie del paciente, lo que hace que la radiación rebote o se disperse en diferentes direcciones. El escudo de retrodispersión reduce significativamente la cantidad de radiación que se refleja

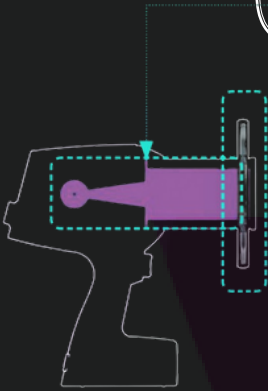

[Safe for Operators]



Innovación en peso con CNT*

La primera aplicación dental del mundo de la nanotecnología de carbono. El EzRay Air Portable es un dispositivo de rayos X portátil y liviano diseñado para un fácil manejo y posicionamiento estable para una calidad de imagen óptima en sus radiografías intraorales.




*CNT: Tecnología Nanotubos de Carbono

EzRay Air Portable



Especificaciones EzRay Air Portable: VEX - P300W

Punto focal	0.4 mm (IEC 60336)
Voltaje de cuba	65 kV
Corriente de cuba	2.5 mA
Rango de tiempo de exposición	0.05 seg - 1 seg
Distancia a la piel	200 mm
Campo de RX	60 mm redondo, 30x40 mm rectangular (Opcional 20x30 mm rectangular)
Filtración total	Min. 1.5 mm Al
Ciclo de trabajo máximo	1 : 60
Entrada de alimentación	21.6 V
Peso	1,7 Kg

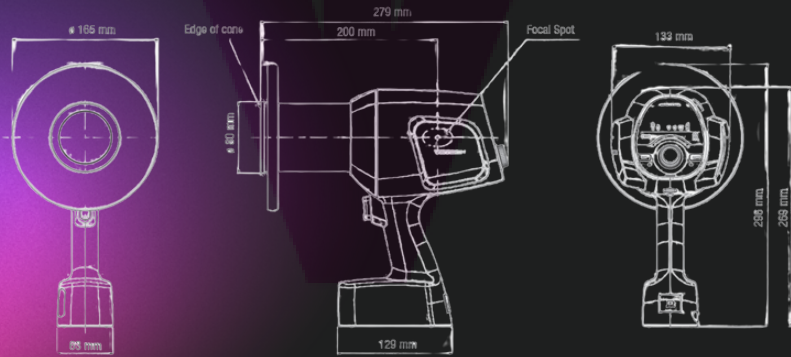



**SERTEVET
ESPAÑA S.L.**

☎ (+34) 696 46 63 64

☎ (+34) 673 73 02 77

📷 @sertevettecnologia

✉ sertevetespana@gmail.com

Tenemos los mejores productos veterinarios para ti. Contáctanos para brindarte la mejor asesoría.